

エレベーター手エアのご使用方法

スタンダードタイプ プレミアム



エレベーターのインターホンで外部へ救助要請をしてから、あわてずに復旧・救助をお待ちください。

エレベーター内の照明は30分程度で消灯することがありますので、速やかに下記の手順で非常用品を準備し、待機してください。

1. 非常用品を取り出し、ランタンを用意する

座台の中に入っている非常用品を取り出してください。


非常用品の中に入っているLEDランタンを包装から取り出し、上ケースをはずして電池を差し込み、再度上ケースを取り付けます。合いマークが「ON」位置で点灯、「OFF」位置で消灯します。（電池の向きに注意してください）

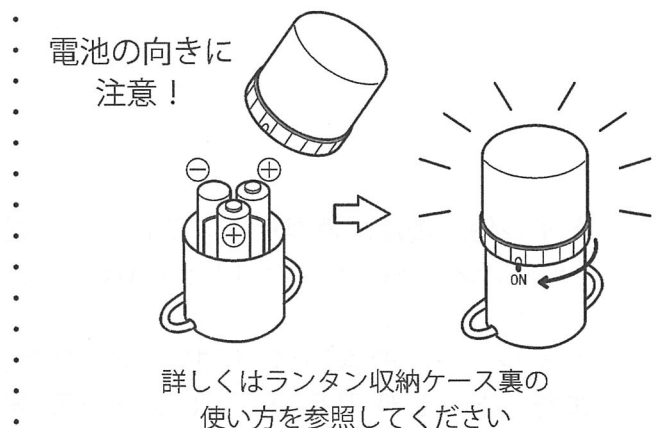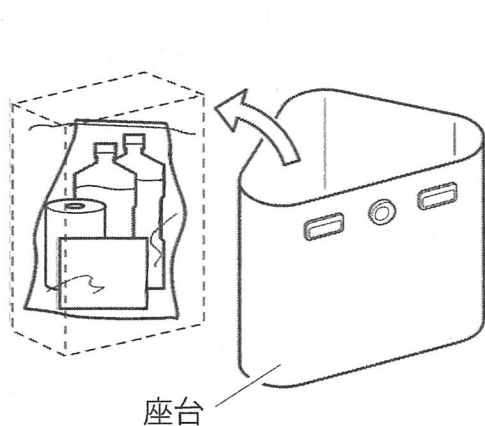

2. トイレを用意する

トイレシートを1袋取り出し、座台の上ふち一周に3センチ程度かけた状態で、便座を取り付けてください。この時、トイレシートの内側の吸収剤が、便座の真下にくるように取り付けてください。

トイレシートと便座を取り付けた座台を、エレベーターの角から少し移動させ、トイレの位置を決めます。トイレ使用時は、エレベーターの角に向かって座るといいでしょう。

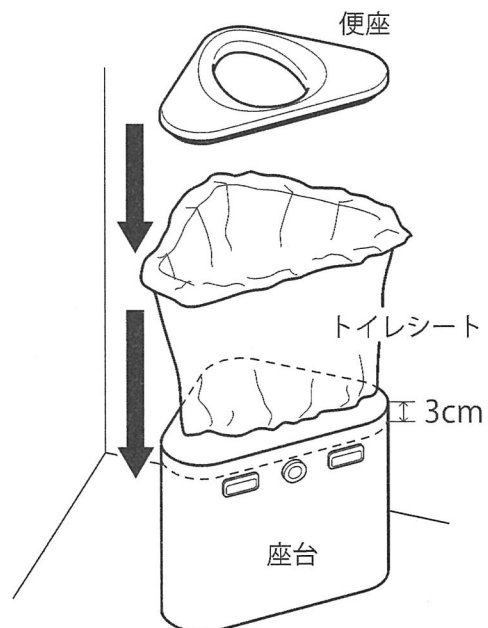

裏面につづきます

3. アルミブランケットで間仕切りをする


吸盤下地シール

アルミブランケットと吸盤付クリップ(2個)を使って、トイレ使用時の目隠し用間仕切りをします。

クリップでアルミブランケットの角をはさみ、吸盤をエレベーターの壁に固定します。

エレベーターの壁の材質により吸盤が吸着しない場合は、付属の吸盤下地シールを壁に貼り、その上に吸盤を固定します。

いずれの方法でもエレベーターの壁に吸盤を吸着できない場合は、アルミブランケットを体に巻いて使用してください。

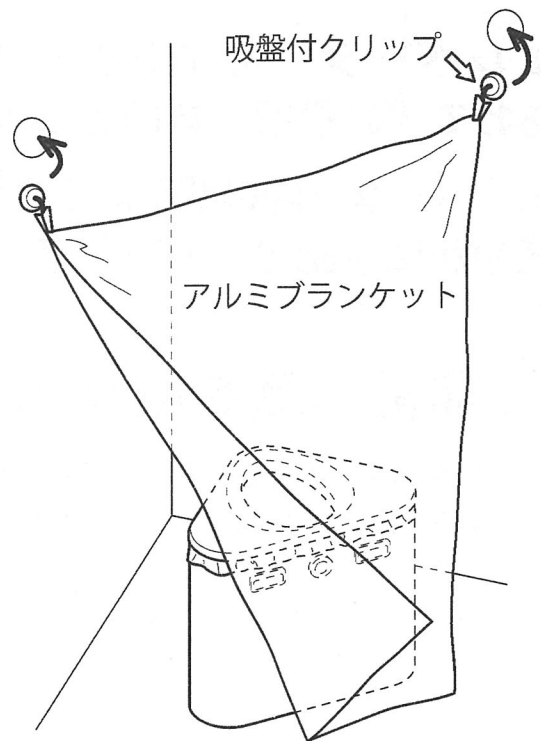

トイレ使用後は、消臭剤をスプレーし、適宜トイレシートを交換してください。
(トイレシートは1枚で約1500ccのし尿を吸収します)

トイレシート交換時は、においがもれないように、しっかりとしばってください。
また、トイレ使用時やトイレシート交換時にはポケットティッシュで手や便座等をふいてください。